



MADENİ YAĞLAR ÜRÜN KATALOĞU
LUBRICANTS PRODUCT CATALOGUE

Hakkımızda

Lubrico Oil International'ın temelleri 1978 yılında İstanbul/Kadıköy'de atılmıştır. Bugün Lubrico, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iki fabrikasıyla Türkiye ve çevre coğrafyalarda, Rusya'daki iştiraki olan fabrikası ile Rusya pazarındaki en köklü üretici firmalar arasında yerini almaktadır. 40 yılı aşkın tecrübesiyle birlikte uluslararası pazarlarda, onaylanmış kalitesi ve 400'den fazla ürün çeşitliliği ile otomotiv, endüstri, motosiklet ve denizcilik sektörlerinin taleplerini karşılamakta ve güncel pazar taleplerini baz alarak sürekli yeni ürünler geliştirmektedir. Dünyanın önde gelen katık üreticileri ile yaptığı AR-GE çalışmaları sonucunda ürün geliştirme alanında sektörde öncü markalar arasında yerini alır. Lubrico; Mercedes-Benz, Volvo, Man ve Renault gibi sektörünün önemli OEM üreticilerinin ürün onaylarını alarak kalitesini bu alanda da tescillemiştir.

Lubrico'nun akıllı teknolojilerle donatılmış yeni nesil tesisleri toplamda 12.000 m² kapalı alan üzerine kuruludur ve tek vardiyada 40.000 ton üretim kapasitesine sahiptir, bunun yanı sıra tesislerinde bulunan özel şok soğutma ve tam otomatik dolum sistemleri sayesinde bu kapasite 160.000 tona ulaşabilmektedir. Lubrico güçlü sermaye yapısı, tesislerindeki 2.000 ton ham madde depolama kapasitesi ve 3.000'den fazla paletli nihai ürün stoğu ile partnerlerine en hızlı ve en iyi hizmeti sağlamaktadır. Lubrico tesisleri, tam otomasyona sahip endüstri 4.0 anlayışıyla, tüm makina cihaz ve sistemlerin haberleşmesini sağlamaktadır. Bu durum Lubrico'nun üretim kalitesini en üst seviyeye çıkarmaktadır. Bugün, toplam üretiminin %50'sini 50'den fazla ülkeye ihraç etmekte olan Lubrico Oil International; Avrupa, Amerika, Asya, Avustralya ve Afrika olmak üzere 5 kıtada müşterilerine hizmet vermektedir. Lubrico, çeşitli OEM üreticilerine ve dağıtıcı firmalara fason üretim imkanı da sağlamaktadır. Marka ihtiyaçlarına yönelik ürün tasarımı, pazar ve ürün seçimleri dahil olmak üzere tüm süreçlerde tecrübelerini partnerleri ile paylaşmaktadır. Lubrico Oil International, genç ve dinamik kadrosu, üretimdeki titizliği ve müşteri odaklı yapısıyla yerel ve uluslararası pazar payını her geçen gün artırmakta ve bu doğrultuda yatırımlarına hızla devam etmektedir.

About Us

Lubrico Oil International was established in Kadıköy, Istanbul in 1978. Today, Lubrico takes its place among the most established manufacturers in Turkey and nearby countries with its two manufacturing plants located in Gebze Organized Industrial Zones and it is also takes its place in Russia market with its Russian participation. With more than 40 years of experience and more than 400 different product ranges and constantly developing new products based on current market needs, Lubrico meets the demands of the automotive, industry, motorcycle and maritime sectors in international markets along its approved quality. Lubrico takes its spot among the leading brands in the sector in the field of product development as a result of research and development studies conducted with the world's leading additive manufacturers. It has registered its quality in this field by obtaining the product approvals of the important OEM manufacturers of its sector such as Mercedes-Benz, Volvo, Man and Renault.

Lubrico's new generation facilities equipped with smart technology in Turkey is built on more than 12.000m² closed area. Lubrico facilities in Turkey have 40,000 tons of production capacity in single shift and its capacity can reach 160,000 tons thanks to special shock cooling and fully automatic filling systems. Lubrico provides the fastest and the best service to its partners with its strong capital structure, 2,000 tons of raw material capacity in its facilities and more than 3,000 pallets final product stocks. Lubrico facilities with full-automation industry 4.0 mentality ensure the communication of all machine devices and systems. This maximizes Lubrico's production quality. In present, Lubrico Oil International exports 50% of its total production to more than 50 countries in 5 continents; It serves its customers in European, American, Asian, Australian and African markets. Lubrico provides contract manufacturing possibility to various OEM manufacturers and distributors at its facilities. It shares its experiences with its partners in all processes including product design, market and product selections for brand needs. Lubrico Oil International increases its local and international market share day by day with its young and dynamic staff, meticulousness in production and customer-oriented structure and it continues its investments in this direction rapidly.



İçindekiler | Index

Bölüm
1
04 - 07

Binek Araç Motor Yağları
Passenger Car Motor Oils

Bölüm
2
08 - 11

Ağır Hizmet Motor Yağları
Heavy Duty Motor Oils

Bölüm
3
12 - 13

Motosiklet Yağları
Motorcycle Oils

Bölüm
4
14 - 16

Dişli ve Transmisyon Yağları
Gear and Transmission Oils

Bölüm
5
17 - 23

Endüstriyel Yağlar
Industrial Oils

Bölüm
6
24 - 25

Gresler
Greases

Bölüm
7
26 - 27

Antifrizler
Antifreeze

Bölüm
8
28 - 29

Profesyonel Çözümler
Professional Solutions



1L, 4L, 5L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

ROYAL OEM 0W16 HYBRID

Sentetik, Hibrit / Full Synthetic, Hybrid

TR Hibrit araçlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş, start-stop sürüş koşullarında üstün performans gösteren ve yakıt ekonomisi sağlayan tam sentetik motor yağıdır. Özel formülü motorda üstün koruma, soğukta kolay çalışma, yakıt ekonomisi sağlar ve egzoz gazı salınımını minimuma indirir.

EN It is full synthetic engine oil formulated especially to use in hybrid vehicles to provide outstanding performance in start-stop engines and improved fuel economy. Its special formula provides good cold starting, lower oil consumption, minimized exhaust emissions and fuel economy.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API SN/CF, ILSAC GF-5, Dexos 1



1L, 4L, 5L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

ROYAL OEM 0W20 HYBRID

Sentetik, Hibrit / Full Synthetic, Hybrid

TR Özellikle hibrit elektrikli araçlar (HEV-Hibrit Elektrikli Araç) ve benzinli motorlar, turbo veya atmosferik, doğrudan veya dolaylı enjeksiyon donanımlı şarj edilebilir hibritler (PHEV-Plug-in Hybrid Elektrikli Araç) için formüle edilmiş yakıt ekonomisi sağlayan tam sentetik motor yağıdır. Menzili uzatan bir benzinli termal motor ile donatılmış BEV tipi (Akü Elektrikli Araç) elektrikli araçlar için önerilir.

EN It is full synthetic engine oil provide fuel economy, formulated especially for hybrid electric vehicles (HEV-Hybrid Electric Vehicle) and hybrids rechargeable (PHEV-Plug-in Hybrid Electric Vehicle) equipped with gasoline engines, turbo or atmospheric, direct or indirect injection. Recommended for electric vehicles of type BEV (Battery Electric Vehicle) equipped with a petrol thermal engine, extending the range.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API SN, ILSAC GF-5, Dexos 1



1L, 4L, 5L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

ROYAL OEM 0W30 DPF

Sentetik, Dizel / Full Synthetic, Diesel

TR Yeni ve modern teknolojilerle donatılmış yeni benzinli ve multi-jet dizel motorların performans gereksinimlerini karşılayan sentetik bir motor yağıdır.

EN It is a synthetic engine oil that meets the performance requirements of new gasoline and multijet diesel engines equipped with new and modern technologies.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

APISN/CF, ILSAC GF-5, Dexos 1, ACEA C2/C3, VW 504.00/507.00, MB 229.52/229.51/229.31

BİNEK ARAÇ MOTOR YAĞLARI

PASSENGER CAR MOTOR OILS

Lubrico®
Oil international



1L, 4L, 5L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

ROYAL OEM-4 5W30 DPF Mercedes-Benz OEM

Sentetik, Dizel / Full Synthetic, Diesel

TR Olağanüstü temizleme gücü, aşınma koruması ve genel performans sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmış sentetik motor yağıdır. Dizel Partikül Filtreleriyle (DPF'ler) ve Benzinli Katalitik Dönüşüm Cihazları (CAT'ler) ile tamamen uyumlu olması için formüle edilmiş özel bir ön karışım kombinasyonu ile üretilmiştir.

EN It is a synthetic engine oil designed to help to provide excellent cleaning power, wear protection and overall performance. It is manufactured with a special premix combination formulated to be fully compatible with Diesel Particulate Filters (DPFs) and Gasoline Catalytic Conversion Devices (CATs).

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API SN/CF, ACEA C3, BMW Longlife 04, MB 229.31/229.51, VW 504 00 / 507 00, Porsche C30, Chrysler MS-11106, GM Dexos 2, JASO DL-1



1L, 4L, 5L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

TITANIUM GT-8 5W30 DPF

Sentetik, Dizel / Full Synthetic, Diesel

TR Benzinli veya dizel motorlu binek ve hafif ticari araçlarda kullanılması uygundur. DPF (Dizel Partikül Filtresi) ve TWC (Üç Yollu Katalizör) gibi egzoz gazı emisyonlarını düşüren sistemlere sahip araçlar için özellikle tavsiye edilir.

EN It is suitable for use in passenger and light commercial vehicles with gasoline or diesel engines. It is particularly recommended for vehicles with systems that reduce exhaust gas emissions such as DPF (Diesel Particulate Filter) and TWC (Three-Way Catalyst).

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API SN/CF, ACEA C3, VW 504.00/507.00 MB 229.51, BMW LL-04, Porsche C30, Chrysler: MS-11106, DPF (Diesel Particulate Filter)



1L, 4L, 5L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

TITANIUM GT-7 5W40 DPF

Sentetik, Dizel / Full Synthetic, Diesel

TR Yeni ve modern teknolojiye sahip benzinli ve dizel motorlu araçların en zorlu koşullarda bile güvenli ve uzun ömürlü kullanım ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiş sentetik motor yağıdır. Yüksek viskozite indeksine sahip baz yağları ve yeni teknoloji katkılarla tasarlanmış formülü motorda üstün koruma ve yakıt ekonomisi sağlar. Benzinli ve dizel motorlu, binek ve hafif ticari araçların gereksinimlerini karşılar. Çok zor koşullar altında bile mükemmel koruma ve yağlama sağlar.

EN It is synthetic engine oil developed to meet the need of safe and long-lasting use of gasoline and diesel engine vehicles with the latest and modern technology. The formula, which is designed with high viscosity index base oils and new technology additives, provides superior protection and fuel economy in the engine. It meets the requirements of gasoline and diesel engine, passenger and light commercial vehicles. It provides excellent protection and lubrication even under extreme conditions.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API SN/CF, ACEA C3, VW 502 00/ 505 00/ 505 01, MB 229.51, BMW LL-04, Porsche A40, DPF (Diesel Particulate Filter)



1L, 4L, 5L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

TITANIUM GR-6 5W30

Sentetik / Full Synthetic

TR Sentetik baz yağları ile ileri teknoloji performans katkı paketleri ile hazırlanmış dört mevsim kullanılabilen tam sentetik motor yağıdır. Tüm LPG, benzinli ve dizel araçlar için uygundur. İçerdiği akıllı moleküller ile motor yüzeylerine bağlanarak aşınmaya karşı ek bir koruma tabakası oluşturur ve her türlü çalışma koşulunda performansını korur. Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtınmaya karşı yüksek dirence sahiptir. Tortu, kurum, vernik ve depozit oluşumunu engeller.

EN It is a full synthetic engine oil that is prepared by synthetic base oils and high-tech performance additive packets and can be used in all seasons. It is suitable for all vehicles work with LPG, gasoline and diesel. It forms an extra protection layer against to abrasion by bonding to surface of engines with smart molecules it contains and it does not lose performance at any conditions. It has a high viscosity index and high tear resistance. It prevents the formation of residue, soot, varnish and deposit.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API SM/CF, MB-Approval 229.3, VW 502.00/505.00, BMW Longlife-01, Renault RN0710/RN0700, ACEA A3/B3/B4, FORD VOLVO - FORD 913 D



1L, 4L, 5L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

TITANIUM GR-5 5W40

Sentetik / Full Synthetic

TR Yeni ve modern teknolojiye sahip benzinli veya dizel motorlu araçların en zorlu koşullarda güvenli ve uzun ömürlü kullanım ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiş sentetik motor yağıdır.

EN It is synthetic engine oil developed to meet the need for safe and long-lasting use of gasoline or diesel engine vehicles with the latest and modern technology.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API SM/CF, MB-Approval 229.3 VW 502.00/505.00 BMW Longlife- 01, Renault RN 0710/RN0700, ACEA A3/B3/B4



1L, 4L, 5L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

TITANIUM GT-5 10W40

Yarı Sentetik / Semi-Synthetic

TR Benzinli ve hafif dizel araçların yağlama gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş yarı sentetik bazlı motor yağıdır. Yüksek kaliteli baz yağlar ve ileri katkılı teknoloji ile geliştirilmiş formülü sayesinde motorda üstün koruma sağlar.

EN It is semi-synthetic engine oil developed to meet the lubrication requirements of gasoline and light diesel vehicles. Provides superior protection in the engine thanks to its high quality base oils and developed formula with advanced additive technology.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.00/505.00, RN710, Fiat 9.55535-D2

BİNEK ARAÇ MOTOR YAĞLARI

PASSENGER CAR MOTOR OILS

Lubrico
Oil international



TITANIUM GR-4 10W40

Sentetik / Full Synthetic

TR Benzinli ve diesel motorlu binek ve hafif ticari araçların yağlama gereksinimlerini eksiksiz karşılayan motor yağıdır.

EN It is the engine oil that completely meets the lubrication requirements of gasoline or diesel engines of passenger vehicles and light commercial vehicles.

1L, 4L, 200L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API SJ/CF



TITANIUM GT-4 15W40

Mineral / Mineral Blend

TR Benzinli ve diesel motorlu binek ve hafif ticari araçların yağlama gereksinimlerini eksiksiz karşılayan motor yağıdır. Aynı zamanda içeriğindeki özel katık kombinasyonu sayesinde yüksek kilometreli araçlar için idealdir.

EN It is the engine oil that completely meets the lubrication requirements of passenger and light commercial vehicles with gasoline and diesel engines. It is also ideal for high mileage vehicles thanks to its special additive combination.

1L, 4L, 200L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API SJ/CF, ACEA A2/B2



TITANIUM GT-3 20W50

Mineral / Mineral Blend

TR Yüksek performanslı bir motor yağıdır. Özellikle şehir içi trafiğinde yoğun olarak kullanılan araçların motorlarında etkin performans gösterir.

EN It is the high performance engine oil. It shows effective performance in engines of vehicles highly used especially in the city traffic.

1L, 3L, 4L, 200L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API SJ/CF, ACEA A2/B2



20L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

ROYAL OEM 5W30 DPF

Sentetik, Dizel/ Full Synthetic, Diesel

TR Mükemmel motor temizleme gücü, aşınmaya karşı koruma ve genel performans sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmış üstün performanslı sentetik motor yağıdır.

EN It is a high performance synthetic engine oil designed to help to provide excellent engine cleaning power, wear protection and ensure overall performance.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API CK-4/SN, ACEA E6/E7/E9-16, JASO DH-2, MB 228.51, MAN M3677, VOLVO VDS-4.5, Renault Trucks RLD-3, MTU Type 3.1, Deutz DQC IV-18LA, Cummins CES 20086, Mack EOS-4.5, DDC 93K222, Caterpillar ECF-3



20L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

ROYAL OEM 10W40 DPF Mercedes-Benz,MAN,Volvo OEM

Sentetik, Dizel/ Full Sentetik, Diesel

TR Özel katıklarla formüle edilmiştir. Yeni nesil ağır hizmet tipi dizel motorlarda etkin koruma sağlamak üzere geliştirilmiştir. Motordan alınan performansı daha uzun süre maksimum seviyede tutabilmek üzere düşük kül özellikli katık paketleri ile hazırlanmıştır. Uzun ömürlü tam sentetik dizel motor yağıdır.

EN It is formulated with special additives. It's been developed to provide effective protection in the new generation of heavy duty diesel engines. It is prepared with low ash additive packages to keep the performance obtained from the engine at maximum level for a longer period. It is long lasting fully synthetic diesel engine oil.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API CI-4, ACEA E6/E7/E9-16, MB-Approval 228.51/226.9, MAN M3477/M3271-1, Volvo VDS-3, Renault Trucks RLD-2/RXD/RGD, MTU Type 3.1, Deutz DQC-III-10 LA, Cummins CES 20076/77, Mack EO-N, JASO DH-2

OEM ONAYLARI / OEM APPROVALS

MB Approval 228.51, MAN M3477, VOLVO VDS 3, Mack EO-N, Renault VI RLD-2VDS-3, Renault Trucks RLD-2/RXD/RGD, MTU Type 3.1, Deutz DQC-III-10 LA, Cummins CES 20076/77, Mack EO-N, JASO DH-2



20L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

ROYAL OEM-2 15W40 Mercedes-Benz OEM

Dizel/ Diesel

TR Ağır şartlarda çalışan dizel motorların çalışma ömrünü uzatan ağır hizmet motor yağıdır. Özel baz yağ ve katıklarla üretilerek motorun yağ değişim aralığını uzatır, yağ ve yakıt tüketimini azaltır.

EN It is heavy duty engine oil that extends the working life of diesel engines operating under severe conditions. It is produced with special base oil and additives to extend the oil change interval of the engine and reduce oil and fuel consumption.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API CI-4/SJ/SL, ACEA E7-12, JASO DH-1, MB-Approval 228.3, MAN 3275-1, MTU, DDC Type 2, Volvo VDS-3, Renault Trucks RLD-2, MACK EO-N/EO-M+, CUMMINS CES 20076/78, Detroit Diesel DDC 93K215, Allison C4 Level

OEM ONAYLARI / OEM APPROVALS

MB Approval 228.3

AĞIR HİZMET MOTOR YAĞLARI

HEAVY DUTY MOTOR OILS

Lubrico®
Oil International



TITANIUM C7 10W40

Sentetik, Dizel / Full Synthetic, Diesel

TR Ağır hizmet tipi dizel motorların yüksek performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik bazlı motor yağıdır. Özel geliştirilmiş formülü sayesinde, yüksek kükürt içeren yakıt kullanımında bile korozyona ve pasla karşı direnç göstererek motoru korur ve temiz kalmasını sağlar.

EN It is synthetic-based engine oil developed in order to meet high performance needs of heavy duty type diesel engines. Protects and keeps the engine clean by resisting against corrosion and rust even in case of use of fuel containing high level of sulphur thanks to its specially developed formula.

20L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING



TITANIUM GT-6 10W30

Sentetik / Full Synthetic

TR Sentetik baz yağları ile ileri teknoloji performans katkı paketleri ile hazırlanmış, dört mevsim kullanılabilen sentetik teknoloji motor yağıdır. LPG, benzinli ve dizel araçlar için uygundur. İçerdiği akıllı moleküller ile motor yüzeylerine bağlanarak aşınmaya karşı ek bir koruma tabakası oluşturur ve her türlü çalışma koşulunda performansını yitirmez. Tortu, kurum, vernik ve depozit oluşumunu engeller.

EN It is a synthetic tech engine oil that is prepared by synthetic base oils and high-tech performance additive packets. It is suitable for vehicles work with LPG, gasoline and diesel. It forms extra protection layer against to abrasion by bonding to surface of engine with smart molecules that contains and it does not lose performance at any conditions. It prevents the formation of residue, soot, varnish and deposit.

7L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING



TITANIUM C5 15W40

Turbo Dizel / Turbo Diesel

TR Modern teknoloji ürünü katkılar ve kaliteli baz yağların mükemmel kombinasyonu ile oluşturulmuş üstün nitelikli dizel motor yağıdır. Ağır şartlarda çalışan doğal emişli veya turbo şarjlı dizel araçlarda ve iş makinelerinde yağlama görevini eksiksiz yerine getirir. Yüksek kilometreli araçlarda da üstün koruma sağlar.

EN It is a high-quality diesel engine oil created with the perfect combination of modern technology additives and high quality base oils. It fulfills the lubrication duty of natural suction or turbo charged diesel vehicles and heavy machinery operating under heavy conditions. It also provides superior protection on high mileage vehicles.

7L, 16L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API CH-4/SL, ACEA E7-04, MB 228.3, Volvo VDS-3, MAN 3275, MTU Type II, Renault Trucks RLD-2, Mack EO-N / EO-M PLUS, Cummins CES 20077 / 76, Detroit Diesel 93K215, Caterpillar ECF-1-a



TITANIUM C3 20W50

Turbo Dizel / Turbo Diesel

TR Modern teknoloji ürünü katıklar ve kaliteli baz yağların mükemmel kombinasyonu ile üretilen üstün nitelikli dizel motor yağıdır. İnşaat, taşımacılık ve tarım sektörlerinde çalışan ağır hizmet araçlarında dört mevsim güvenle kullanılabilir. Özel formülasyonu sayesinde özellikle yoğun çalışan yüksek kilometreli araçlarda motoru temiz tutar ve üstün koruma sağlar. İnşaat, taşımacılık ve tarım sektörlerinde çalışan ağır hizmet araçlarının doğal emişli ve turbo şarjlı dizel motorlarında dört mevsim kullanılabilir.


EN It is the superior quality diesel engine oil manufactured with the perfect combination of additives being the product of modern technology and quality base oils. Usable safely during four seasons for heavy duty vehicles operated in construction, transportation and agricultural sectors. Keeps the engine clean for high mileage vehicles operated intensely thanks to its special formulation and provides outstanding protection. The may be used during four seasons for natural aspiration and turbocharger diesel engines of heavy duty vehicles operated in construction, transportation and agricultural sectors.

7L, 200L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API CF-4, ACEA E2, Daimler Chrysler MB 228.1, Volvo VDS, Caterpillar TO-2, Allison C3

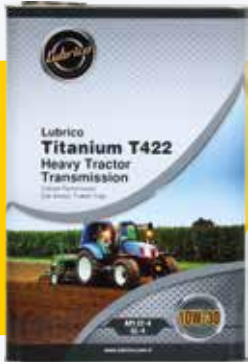

TITANIUM T422 10W30

Çok Amaçlı Traktör Yağı / Multi-Purpose Tractor Oil

TR Traktör ve tarım makinelerinin manuel veya otomatik transmisyon, aks, hidrolik, ıslak fren sistemleri, son tahrik ünitelerinde ve PTO'larda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş çok amaçlı transmisyon yağıdır. Kaliteli baz yağlar ve sürtünme düzenleyici katıklardan elde edilen formülü ile hareketli ekipmanların güç iletiminde yüksek performans gösterir.

EN It is specially developed multi-purpose transmission oil for use in tractors and agricultural machineries, manual or automatic transmission, axles, hydraulic, wet braking systems, final drives and power take-offs. It shows high performance in power transmission of mobile equipment with its formula obtained from high quality base oils and friction regulating additives.

16L, 20L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API GL-4, JD J-20C, CASE MS-1209, MS-1206, MS-1207, MS-1210, FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201, FORD ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C, ESN-M2C-134 A,B,C,D, VCE WB101, CASE NEW HOLLAND MAT 3525,3526, CATERPILLAR TO-2, Massey Ferguson M-1135, M-1141, M-1143, M-1145, ALLISON C-4, ZF TE-ML 03E, TE-ML 03F, TE-ML 05F, TE-ML 06K

AĞIR HİZMET MOTOR YAĞLARI

HEAVY DUTY MOTOR OILS

Lubrico
Oil international



1L, 3L, 16L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

TITANIUM C1 SERIES

Dizel / Diesel

SERIES 10, 30, 40, 50, 60, 70

TR Parafinik esaslı baz yağlara özel paket katık eklenerek üretilen tek dereceli motor yağıdır. Hafif ve orta şartlarda çalışan dizel motorların karterlerinde kullanılır.

EN It is a monograde motor oil produced by adding special packet additives to paraffinic base oils. It is used in crankcase of diesel engines operating under light and medium conditions.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API CD/SF



16L, 200L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

TITANIUM C2 HD SERIES

Dizel / Diesel

SERIES 10, 30, 40, 50, 60, 70

TR Yüksek kaliteli baz yağlara deterjan-dispersan tip paket katık eklenerek formüle edilmiş, yüksek viskozite indeksli tek dereceli üstün kaliteli bir yağdır. İş makineleri ve ağır vasıtaların yüksek devirli ve yüksek güçlü dizel motorlarında kullanılır.

EN It is monograde premium quality oil with high viscosity index formulated by adding detergent-dispersing type additive to high quality base oils. It is used in high speed and high power diesel engines of construction machines and heavy vehicles.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API CF/SJ



1L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

TITAN MOTO RC-7 4T 10W40

Yarı Sentetik Motosiklet Yağı / Semi-Synthetic Motorcycle Oil

TR Özel geliştirilen formülü sayesinde tüm yol ve sürüş koşulları altında yüksek performans gösteren dört zamanlı motorlar için geliştirilmiş yarı sentetik bazlı motosiklet yağıdır. Dünyanın ileri gelen motosiklet üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve her türlü çalışma koşulunda mükemmel koruma sağlamak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Islak veya kuru debriyaj sistemi kullanılan motosikletler için uygundur.

EN It is the semi-synthetic based motorcycle oil developed for four stroke engines showing high performance under all road and driving conditions thanks to its specially developed formula. Specially formulated to meet needs of world's leading motorcycle manufacturers and to provide excellent protection in all operation conditions. Suitable for motorcycles using wet or dry clutch system.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API SL, JASO MA



900ML, 1L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

TITAN MOTO RC-6 4T 15W40

Dört Zamanlı Motosiklet Yağı / Four Stroke Motorcycle Oil

TR Tüm yol ve sürüş koşulları altında yüksek performans gösteren dört zamanlı motorlar için geliştirilmiş motosiklet yağıdır. Dünyanın ileri gelen motosiklet üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve her türlü çalışma koşulunda mükemmel koruma sağlamak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Viskozite ve performans seviyesi talepleri uygun olan dört zamanlı motosikletlerde dört mevsim kullanımı tavsiye edilir.

EN It is the motorcycle oil developed for four stroke engines showing high performance under all roads and driving conditions. It is specially formulated to meet the needs of the world's leading motorcycle manufacturers and to provide excellent protection in all operating conditions. It is recommended to use four seasons on four-stroke motorcycles that meet the requirements of viscosity and performance level.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API SL, JASO MA



900ML, 200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

TITAN MOTO EC-3 4T 20W40

Dört Zamanlı Motosiklet Yağı / Four Stroke Motorcycle Oil

TR Kaliteli baz yağlar ve ileri teknoloji ürünü katırlarla formüle edilmiş dört zamanlı motosiklet yağıdır. Viskozite ve performans seviyesi talepleri uygun olan dört zamanlı motosikletlerde dört mevsim kullanımı tavsiye edilir.

EN It is four stroke motorcycle oil formulated with high quality base oils and advanced technology additives. It is recommended to use four seasons on four-stroke motorcycles that meet the requirements of viscosity and performance level.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API SG, JASO MA

MOTOSİKLET YAĞLARI

MOTORCYCLE OILS

Lubrico®
Oil international



TITAN MOTO RC-3 4T 20W50

Dört Zamanlı Motosiklet Yağı / Four Stroke Motorcycle Oil

TR Kaliteli baz yağlar ve ileri teknoloji ürünü katkılarla formüle edilmiş dört zamanlı motosiklet yağıdır.

EN It is four stroke motorcycle oil formulated with quality base oils and additives being products of advanced technology.

1L, 200L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API SG, JASO MA



TITAN MOTO RC-2 2T

İki Zamanlı Motosiklet Yağı / Two Stroke Motorcycle Oil

TR Benzinle çalışan iki zamanlı motorlar için geliştirilmiş yüksek performanslı yağdır. Hava veya su soğutmalı iki zamanlı motorlar, motosikletler, çim biçme makineleri ve ziraat aletlerinde kullanılır. Yakıt yağ karışım oranı motor üreticilerinin tavsiyelerine göre belirlenmelidir.

EN It is the high performance oil developed for two stroke gasoline engines. It is used for air or water-cooled two stroke engines, motorcycles, lawn mowers and agricultural equipments. The fuel oil mixture ratio must be determined according to the recommendations of the engine manufacturers.

1L, 200L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API TC, JASO FC



TITAN MOTO TC-W3 2T

İki Zamanlı Motor Yağı / Two Stroke Motor Oil

TR Yüksek sıcaklıkta (hava soğutmalı) motorlarda üstün performans sağlayan ve seçkin bir yağ artıncılığına sahip, özel iki zamanlı bir yağdır.

EN It is a special two-stroke oil that provides superior performance in high temperature (air cooled) engines and has a selected lubricity enhancer.

1L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

NMMA TC-W3, TC-W2



TOP GEAR EP 75W80

Hipoid Dişli Yağı / Hypoid Gear Oil

TR Yüksek performanslı sentetik otomotiv dişli yağlarıdır. Özel formülleri sayesinde ağır çalışma koşullarında oluşabilecek aşınmalara karşı etkin koruma sağlar.

EN It is high performance synthetic automotive gear oil. It provides effective protection against abrasion that may occur under heavy working conditions thanks to its special formulas.

1L, 3L, 20L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API GL-5, (eqv. MIL-L-2105D), MAN 342 M-2, ZF-TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C and D, 17B, 19B, 21B



TOP GEAR EP 75W90

Hipoid Dişli Yağı / Hypoid Gear Oil

TR Yeni nesil polialfaolefin baz yağları ve özel katık teknolojisi ile özellikle Mercedes Benz araçlar için geliştirilmiş sentetik manuel şanzıman yağıdır. Özel formülü şanzımanın verimliliğini artırır. En uzun değişim aralığı için uygundur.

EN It is the synthetic manual transmission oil developed especially for Mercedes Benz vehicles with new generation polyalfaolefin base oils and special additive technology. Special formula increases efficiency of transmission. Suitable for the longest change period.

1L, 4L, 5L, 200L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API GL-5, (eqv. MIL-L-2105D), MAN 342 M-2, ZF-TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C and D, 17B, 19B, 21B, MB 235.11



TOP GEAR EP 80W90

Hipoid Dişli Yağı / Hypoid Gear Oil

TR Yüksek performanslı otomotiv dişli yağlarıdır. Özel formülleri sayesinde ağır çalışma koşullarında oluşabilecek aşınmalara karşı etkin koruma sağlar.

EN It is high performance automotive gear oil. It provides effective protection against abrasion that may occur under heavy working conditions thanks to its special formula.

1L, 3L, 16L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API GL-5, (eqv. MIL-L-2105D), MAN 342 M-2, ZF-TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C and D, 17B, 19B, 21B

DİŞLİ VE TRANSMİSYON YAĞLARI

GEAR AND TRANSMISSION OILS

Lubrico®
Oil international



TOP GEAR EP 85W140

Hipoid Dişli Yağı / Hypoid Gear Oil

TR Orta ve ağır şartlar altında çalışan, diferansiyel ve akslarda kullanılmak üzere geliştirilmiş yüksek performanslı otomotiv dişli yağıdır. Özel formülleri sayesinde ağır çalışma koşullarında oluşabilecek aşınmalara karşı etkin koruma sağlar.

EN It is a high performance automotive gear oil developed to use in differential and axles operating under medium and heavy conditions. It provides effective protection against abrasion that may occur under heavy working conditions thanks to its special formula.

16L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API GL-5, (eqv. MIL-L-2105D), MAN 342 M-2, ZF-TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C and D, 17B, 19B, 21B



GEAR OIL EP 80W

Tek Dereceli Mineral Dişli Yağı / Mono Grade Mineral Blend Gear Oil

TR Modern rafinaj işlemlerinden elde edilmiş mineral baz yağlardan ve üstün nitelikli katıklardan formüle edilmiş özel bir dişli yağıdır. Otomobil ve ticaret araçlarının şanzımanlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

EN It is special gear oil formulated from mineral base oils and premium additives obtained from modern refining processes. It is developed to use in transmissions of automobiles and commercial vehicles.

16L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API GL-4, David Brown S1.53.101, U.S. Steel 224, DIN 51517 Part 3, AGMA 9005-D94, ZF TE-ML 02A, 08, 16A, 17A, 19A



GEAR OIL SERIES

Mineral / Mineral Blend

SERIES 90, 140

TR Normal şartlar altında çalışan her türlü otomotiv ve sanayi tipi dişlilerde kullanılmak üzere geliştirilmiş mineral bazlı dişli yağlarıdır. Aşırı basınç katığı içermedikleri için ağır yük gerektirmeyen dişli ünitelerinde, senkromeçli şanzıman ve diferansiyellerde kullanımları uygundur.

EN These are mineral based gear oils developed for use in all kinds of automotive and industrial gears operating under normal conditions. They are suitable for use in gear units, synchromesh gearboxes and differentials that do not require heavy loads since they do not contain excessive pressure additives. Provides effective protection with rust, corrosion and foam preventive additives.

1L, 3L, 16L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

API GL-1



TOP GEAR ATF DX III

Otomatik Transmisyon Yağı / Automatic Transmission Fluid

TR Şartlarını karşılamak üzere geliştirilmiş otomatik transmisyon yağıdır. Günümüzün yüksek çalışma sıcaklıkları gibi zorlayıcı şartları artmış elektronik kontrollü transmisyon sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılar. GM Dexron III G ve Ford Mercon şartnamesini karşılayan yağların talep edildiği binek ve ticari araçların otomatik şanzımanlarında, elektronik kontrollü transmisyonlarda ve hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanımı uygundur. Ekipman üreticisi tarafından tavsiye edildiğinde hidrolik güç sistemlerinde de kullanılabilir.

EN It is an automatic transmission oil developed to meet the needs of today's electronically controlled transmission systems where challenging conditions increased such as high operation temperatures. Suitable to use in automatic transmissions, electronically controlled transmissions and hydraulic steering systems of passenger and commercial vehicles requiring oils which meet the GM Dexron III G and Ford Mercon specifications. It can also be used in hydraulic power systems when recommended by the equipment manufacturer.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

GM Dexron III, Ford Mercon ve Mercon V, MAN 339 Type Z2 ve V2, Allison C4, ZF TE-ML-14B, Voith55.6336

1L, 3L, 20L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING



STEERING OIL ATF II

Hidrolik Direksiyon Yağı / Hydraulic Steering Oil

TR Dünyanın önde gelen araç üreticilerinin öngördüğü standartlara uygun üretilen, direksiyon sıvısıdır. Tonk konvektöründe kesintisiz ve mükemmel güç iletimi sağlar. Yüksek viskozite indeksi ile çok düşük sıcaklıklarda akıcılığını ve yüksek sıcaklıklarda da yağlayıcılığını koruyarak tam performans gösterir. Hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanımı uygundur. Araç üreticisi tarafından tavsiye edildiğinde hidrolik güç sistemlerinde de kullanılabilir.

EN It is the steering fluid produced according to the standards required by the world's leading vehicle manufacturers. It provides uninterrupted and excellent power transmission in the torque convector. With its high viscosity index, it shows full performance by maintaining fluidity at very low temperatures and lubricating at high temperatures. Suitable to use in power steering systems. It can also be used in hydraulic power systems when recommended by the vehicle manufacturer.

1L, 3L, 20L, 200L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING



TOP GEAR CVT

Otomatik Transmisyon Yağı / Automatic Transmission Fluid

TR Çok çeşitli sürekli değişken şanzıman (CVT) donanımlı binek araçlarında optimum performans sağlamak için tasarlanmış, yüksek performanslı, tam sentetik bir şanzıman yağıdır.

EN It is a high performance, fully synthetic transmission fluid designed to provide optimum performance in passenger cars equipped with a wide range of continuously variable transmissions (CVT).

5L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

Audi/VW TL 52180; G 052 180, Ford CVT23, CVT30, MERCON C, Honda HMMF, Toyota TC, Nissan NS-2, Mitsubishi CVTF-J1/SP-III Subaru NS-2/ Lineartronic CVTF, Mini Cooper EZL 799, Hyundai/Kia SP-III, Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1, Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4, GM/Saturn DEX-CVT, MB 236.20



16L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

HYDROLUBE HLP SERIES

SERIES 32, 37, 46, 68, 100, 150, 220

Hidrolik Yağı / Hydraulic Oil

TR Kaliteli baz yağlarla üretilen, yüksek stabiliteye sahip, aşınma, oksidasyon ve pas önleyici katıklar içeren yağdır. Tüm endüstriyel ve hareketli hidrolik sistemler için tavsiye edilir. Özel endüstriyel uygulamaları içinde iş makineleri, presler, hareketli yapı ekipmanları, plastik enjeksiyon ve çekme makineleri, hava kompresörleri yer alır.

EN These are produced with high quality base oils, which have high stability and contain corrosion, oxidation and rust preventive additives. It is recommended for all industrial and mobile hydraulic systems. Special industrial applications include construction machines, presses, moving construction equipments, plastic injection and drawing machines, air compressors.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

DIN 51524 Part 2-HLP, AFNOR NFE 48 603, US-STEEL 127, 136, Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Vickers M2950-S



16L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

HYDROLUBE ULTRA HVI SERIES

SERIES 32, 46, 68, 100

Hidrolik Yağı / Hydraulic Oil

TR Kaliteli parafinik baz yağlara aşınma, oksidasyon, pas ve köpük önleyici, viskozite indeks geliştirici katıkların takviyesi ile üretilen yüksek viskozite indeksli yağlardır. Tüm endüstriyel ve hareketli hidrolik sistemler için ve gemilerin hidrolik sistemleri için tavsiye edilir. Özel endüstriyel uygulamaları içinde iş makineleri, presler, hareketli yapı ekipmanları, plastik enjeksiyon ve çekme makineleri, hava kompresörleri yer alır.

EN These are high viscosity index oils produced by reinforcing viscosity indexed enhancing additives against abrasion, oxidation, rust and foam to high quality paraffinic base oils. It is recommended for all industrial and mobile hydraulic systems and for ships' hydraulic systems. Special industrial applications include construction machines, presses, moving construction equipments, plastic injection and drawing machines, air compressors.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

DIN 51524 Part II, Part III, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Cincinnati Milacron P68, P69, P70, Vickers HP Vane Pump Test, M-2950 S, I-286 S



16L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

SLD WAY VG SERIES

SERIES 68, 220

TR Kaliteli baz yağlara EP özelliği veren, ayrıca yapışkanlığı sağlayan özel katıkların eklenmesiyle formüle edilmiş tezgâh kızak yağıdır. Her tip takım tezgâhının yatay ve dikey kızaklarının yağlanması için kullanılır. Önerildiği takdirde tezgâhların hidrolik sistemlerinde de kullanılabilir.

EN It is a table runner oil formulated with the addition of special additives that give EP property to quality base oils and also provide adhesion. It is used for the lubrication of horizontal and vertical slides of all types of machine tools. If it is recommended, it can be used in hydraulic systems of machine tools.



16L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

HEAT TRANSFER FLUID VG 32

TR Modern rafinasyon işlemleriyle elde edilen parafinik baz yağlardan formüle edilmiş uzun ömürlü ısı transfer yağıdır. İlk kaynama noktası 300 °C'nin üstünde olup, oksidasyona karşı dayanıklıdır. Kızgın yağ sistemlerinde yağın genel sıcaklığının 320 °C, film sıcaklığının ise 340 °C'ye kadar olduğu durumlarda kullanılabilir.

EN It is long-lasting heat transfer oil formulated from paraffinic base oils obtained by modern refining processes. The first boiling point is above 300 °C and it is resistant to oxidation. It can be used in hot oil systems where the general temperature of the oil is up to 320 °C and the film temperature is up to 340 °C.



SILVER C 1000

TR Mineral yağ bazlı, beton dökümünde kalıbın kolay sökülmesi ve düzgün yüzey elde edilmesi için geliştirilmiş kalıp ayırıcıdır.

EN It is a mineral release agent developed for easy removal of the mold and obtain smooth surface in concrete casting.

16L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING



MONOCUT M32

TR Su ile karışmadan kullanılan metal işlem yağıdır. Çok iyi rafine edilmiş mineral baz yağlar ile oksidasyon ve pas önleyici katıklar kullanılarak geliştirilmiş kesme yağıdır. Özellikle demir dışı metallerin ve düşük alaşımlı çelik malzemelerin zor olmayan metal işleme operasyonları için geliştirilmiştir.

EN It is a metal working oil used without mixing with water. It is a cutting oil developed by using very refined mineral base oils and oxidation and rust preventive additives, specifically developed for non-ferrous metal processing operations of non-ferrous metals and low alloy steel materials.

16L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING



16L, 20L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

TURBINE OIL SERIES

SERIES 32, 46, 68

TR Kaliteli baz yağlara uygun katık paketi eklenerek üretilen, uzun hizmet ömürlü, üstün kaliteli türbin yağıdır. Gaz, buhar ve hidrolik türbinlerde, hava kompresörlerinde, aşırı basınçlı olmayan hidrolik sistemlerde, vakum pompalarında, rulmanlı ve kaymalı yatakların yağlanması başarı ile kullanılırlar.

EN It is high quality turbine oil with long service life, produced by adding suitable additive package to high quality base oils. They are used successfully in gas, steam and hydraulic turbines, air compressors, non-overpressure hydraulic systems, vacuum pumps, lubrication of rolling and sliding bearings.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

DIN 51515 (R+O), BS 489



5L, 20L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

COMPRESSOR OIL XLT SERIES

SERIES 32, 46, 68

TR Vidalı ve paletli tip kompresörler için geliştirilmiş yüksek kaliteli mineral esaslı yağdır. Üstün performanslı katıkları ve yüksek kalitede baz yağları ile önde gelen kompresör üreticilerinin şartnamelerini fazlası ile karşılar. Her türlü vidalı ve paletli tip kompresörlerin yağlanması ve soğutmasında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Kompresörlerde kullanılan sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.

EN These are high quality mineral based oil developed for screw and crawler type compressors. It meets the specifications of the leading compressor manufacturers with its high performance additives and high quality base oils. It is developed for lubrication and cooling of all types of screw and crawler compressors. It is compatible with sealing elements used in compressors.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

DIN 51506 VDL



16L, 20L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

SYSTEM GEAR OIL VG SERIES

SERIES 220, 320

TR EP (Aşırı basınç) dişli yağıdır. Mineral baz yağlar ve katkı paketleri ile formüle edilmiştir. Ağır yük altında çalışan dişli sistemleri için özel olarak geliştirilmiştir. Tüm endüstriyel kapalı dişli sistemlerinde kullanımı tavsiye edilir.

EN It is EP (Extreme Pressure) gear oil. It is formulated with mineral base oils and additive packets, specially developed for gear systems operating under heavy loads. It is recommended for use in all industrial closed gear systems.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

DIN 51517 PART 3, ISO 12925-1 CKD, AGMA 9005-D94 EP, CINCINNATI MILACRON, DAVID BROWN, AISI 224, SEB 181226



16L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

MULTICUT S1

TR Çeşitli metallerin işlenmesinde (kesme ve taşlama) su ile %5-10 oranında karıştırılarak kullanılan çok amaçlı bir metal işleme sıvısıdır. Alüminyum ve bakır alaşımları, yumuşak çelik ve dökme demir gibi metallerin hafif ve ağır talaş kaldırma işlemlerinde (talaşlı imalat) alüminyum çubukların sıcak çekilmesinde (talaşsız imalat) yağlayıcı ve soğutucu olarak çok uygundur. Mükemmel soğutur.

EN It is a multi-purpose metal processing fluid used by mixing with water at the rate 5-10% for processing of various metals (cutting and grinding). Suitable as lubricant and coolant in hot drawing of aluminum rods (swarfless manufacture), in light and heavy metal removing processes (metal cutting) of metals such as aluminum and copper alloys, mild steel and cast iron. Chills perfectly.



16L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

MULTICUT CX 1000

TR Su ile stabil emülsiyon yapan bu yağlar konvansiyonel kesme taşlama ve soğutma işlemlerinde CNC tezgahlarının en zor işlemlerine cevap verecek şekilde formüle edilmiştir. Döküm, çelik ve düşük alüminyum serilerinde bütün talaş kaldırma işlemlerinde, malzemenin kaba ve hassas işlenmesinde, CNC tezgahlarında güvenle kullanılmaktadır.

EN It is a water-stable emulsion that is formulated to meet the most demanding tasks of CNC machines in conventional cutting, grinding and cooling operations. It is used safely in all metal removal processes of all kinds of metals, rough and precise machining of Casting, Steel and Aluminum materials, CNC machines.



HYVOLT POWER OIL 60 UX

TR Çok iyi rafine edilmiş naftanik esaslı trafo yağıdır. Transformatörlerde ve devre kesicilerde elektrik izolasyonu ve soğutma amacıyla kullanılır.

EN It is a very well refined naphthenic based transformer oil. It is used for electrical isolation and cooling in transformers and circuit breakers.

200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING



PRO P SERIES

SERIES P1000, P2000, P3000, P4000

TR Parafinik yapıya sahip yüksek kaliteli baz yağlar ile formüle edilmiş ürünlerdir. Sentetik ve doğal kauçuk yapımında, otomotiv lastiği, conta, otomotiv yedek parçaları, yapıştırıcıların üretiminde ve daha birçok uygulamada kullanılır.

EN These are formulated with high quality base oils with paraffinic structure. It is used in the production of synthetic and natural rubber, automotive tire, gasket, automotive spare parts, adhesives and many other applications.

200L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING



PRO A SERIES

SERIES A1000, A2000

TR Koyu renkli, aromatik karakterli özellikle kauçuk ve plastik sektöründe kullanılan yağlardır. Cam macunu imalatı, tutkal ve yapıştırıcı imalatı, kendin harman yağı, tabaklama işlemleri, mürekkep imalatı, tuğla ve kiremit imalatında hamuru yumuşatıcı ve kalıp ayırıcı, karbon elektrot imalatında kullanılır.

EN These are dark colored, aromatic oils especially used in rubber and plastic industry. It is used in glass paste manufacturing, glue and adhesive manufacturing, hemp blending oil, tanning processes, ink manufacturing, brick and tile manufacturing, plasticizer softener and mold release, carbon electrode production.

200 L, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

ENDÜSTRİYEL YAĞLAR

INDUSTRIAL OILS

Lubrico[®]
Oil International



200 L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

PRO N 3000

TR Naftanik yapıya sahip, yüksek kalitedeki ürünler ile formüle edilmiş, geniş kullanım alanına sahip proses yağıdır. Otomotiv sanayi için kauçuk uygulamalarında, inşaat endüstrisi, asfalt üretimi, yapıştırıcı, baskı mürekkebi üretimi, otomotiv lastik üretimi, hortum ve kablo dolgu malzemesi üretiminde kullanılmaktadır.

EN It is a wide range of process oil formulated with high quality products with naphthenic structure. It is used in rubber applications for automotive industry, construction industry, asphalt production, adhesive, printing ink production, automotive tire production, hose and cable filling material production.



200 L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

PRO W SERIES

TR Yüksek oranda formüle edilmiş açık beyaz yağdır. Tekstil işlemlerinde (boyasız yağlama), tütsü ve parfüm üretimi, plastik, kağıt ve kozmetik endüstrileri, çeşitli yağ bazlı formülasyonlar, saç yağları, saç losyonları, ayakkabı cilası ve petrol jeli imalat sanayilerinde kullanılır.

EN It is a highly formulated light white oil. It is used in textile processes (unpainted lubrication), incense and perfume production, plastic, paper and cosmetic industries, various oil-based formulations, hair oils, hair lotions, shoe polish and oil gel manufacturing industries.



10L, 16L, 200 L, 1000L

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

TEXOIL T 1000

TR İyi rafine edilmiş parafinik esaslı bir yağdır. Tekstil endüstrisinde çeşitli makinelerde, bükme ve sarma yapan dokuma tezgahları iğnelerinde ve bağ makineleri aksamında kullanılır.

EN It is a produced with well refined paraffinic base oil. Suitable for in a wide variety of textile machines, pins of twisting and wrapping loom and knot machines.



RUBBER GREASE

TR Kaliteli baz yağlar, kalsiyum sabunu ve kohezyon arttırıcı bileşenler ile formüle edilmiş genel amaçlı kullanıma uygun yeşil renkli grestir. Çalışma sıcaklığı 70 °C' yi geçmeyen orta ve yüksek devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda ve şasi uygulamalarında kullanımı uygundur.

EN It is general purpose green grease formulated with high quality base oils, calcium soap and cohesion enhancing components. It is suitable for medium and high speed bearings, low speed flat bearings and chassis applications with operating temperatures not exceeding 70 °C.

900GR, 3.6KG, 14KG, 200KG

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING



RED GREASE

TR Üstün kaliteli baz yağlar ve kalsiyum sabunlu katıkların harmanlanmasıyla hazırlanmış kırmızı renkli grestir. Ağır olmayan şartlarda çalışan, çalışma sıcaklığının yüksek olmadığı orta ve yüksek devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda, şasi yağlamalarında kullanılır.

EN It is red colored grease made by blending premium quality base oils and calcium soap additives. It is used in medium and high speed bearings, low speed flat bearings and chassis lubrication where the operating temperature is not high, working under non-heavy conditions.

900GR, 3.6KG, 14KG, 200KG

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING



SUPER CALCIUM GREASE

TR Üstün kaliteli baz yağlar ve katıklar kullanılarak üretilen, kalsiyum sabunlu genel amaçlı grestir. Ağır olmayan şartlarda çalışan, çalışma sıcaklığının yüksek olmadığı orta ve yüksek devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda, şasi yağlamalarında kullanılır.

EN It is a general purpose, calcium soap grease produced using premium quality base oils and additives. It is used in medium and high speed bearings, low speed flat bearings and chassis lubrication where the operating temperature is not high, working under non-heavy conditions.

14KG, 200KG

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

GRESLER

GREASES



900GR, 3.6KG, 14KG, 200KG

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

LITHIUM EP GREASE

TR Yüksek kaliteli mineral baz yağlar, özenle seçilmiş katıklar ve aşırı basınç katığı içeren bir otomotiv gresidir. Ağır ve darbeli yüklerin olduğu endüstri alanlarında, otomobillerin, ticari ve arazi araçlarının, ziraat ve iş makinelerinin tekerlek rulmanlarında, merkezi yağlama sistemlerinde kullanılır.

EN It is automotive grease containing high quality mineral base oils, carefully selected additives and extreme pressure additives. It is used in the fields of heavy and impact loads, wheel bearings of automobiles, commercial and off-road vehicles, agricultural and construction machines, and central lubrication systems.



900GR, 3.6KG, 14KG, 200KG

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

LITHIUM CLX GREASE

TR Üstün nitelikli baz yağlar ve katkılar ile formüle edilmiş olup içeriğinde özellikle ağır darbelere dayanıklı aşırı basınç (EP) ve aşınma önleyici (AW) katıkları ihtiva eden lityum kompleks sabunlu greştir. Yüksek sıcaklık ve basıncın bulunduğu ve suya karşı yüksek dayanım istendiği tüm yağlama noktalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda rulman ve yataklarda, üniversal bağlantılar ve şasilerde kullanılabilir. İş makineleri, traktörler ve tüm tarım makineleri, sabit ve mobil vinçler, kamyon, tır çekicileri, kaya kırıcılarında kullanıma uygundur. Ayrıca marin, kağıt ve şeker makinelerinde, ıslak kısım rulmanlı yataklar ve madencilik endüstrisi uygulamaları için tavsiye edilir.

EN It is lithium complex soap grease formulated with high quality base oils and additives and contains heavy impact resistant extreme pressure (EP) and anti-wear additives (AW). It has been developed for use at all lubrication points where high temperature and pressure are available and high resistance to water is required. It can be used in bearings and bearings, universal joints and chassis in automotive and industrial applications. It is suitable for use in construction machinery, tractors and all agricultural machines, stationary and mobile cranes, trucks, tractor trailers and rock breakers. It is also recommended for marine, paper and sugar machines, wet part roller bearings and mining industry applications.



380 GR

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

CROWN NEP 2 GREASE

TR Üstün kaliteli baz yağlardan elde edilen lityum sabunlu bir greştir. Çalışma sıcaklığının yüksek olmadığı çeşitli uygulama alanlarında çabuk ve etkili yağlama sağlar. Pompalanma yeteneği fazladır.

EN It is lithium soap grease made from premium quality base oils. It provides fast and effective lubrication in various application areas where the operating temperature is not high. It has high pumping ability.



1L, 3L, 16KG, 200KG, 1000KG

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

SUPER ANTIFREEZE

Yarı Konsantre, Dört Mevsim / Semi-Concentrated, All Season

TR Tüm benzinli ve dizel araçların soğutma sistemlerinde dört mevsim kullanılmak üzere, özel katkılarla formüle edilmiş üstün nitelikli etilen glikol bazlı soğutma sıvısıdır. Özel formülasyonu ile soğuk iklimlerde radyatör suyunun donmasını önlediği gibi sıcak iklimlerde radyatör suyunun kaynamasını engeller.

EN It is a high quality ethylene glycol based coolant formulated with special additives for use in all seasons in the cooling systems of gasoline and diesel vehicles. It prevents freezing of radiator water in cold climates and prevents boiling of radiator water in hot climates with its special formulation.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

BS 6580 (GB) FW HEFT R 443 (D) Afnor R (D) Afnor R15/601 ASTM D 3306 and 4985, SAE J 1034 (1), JIS K2234 (1) (J) KSM 2142 (K) NATO S 759, CUNA NC 956-16 (I) UNE 26361-88 (E) EMPA (CH) E/L 1415 c MIL Italy



1.5L, 3L, 16KG, 200KG, 1000KG

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

LONG LIFE ORGANIC ANTIFREEZE

Organik Yarı Konsantre, Dört Mevsim / Organic Semi-Concentrated, All Season

TR Organik asit teknolojisi ile üretilen etilen glikol esaslı, uzun ömürlü konsantre soğutma sıvısıdır. Silikat içermeyen, geliştirilmiş formülü sayesinde modern araçlarda, özellikle alüminyum ve demir alaşımlı motorlarda korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.

EN It is an ethylene glycol based, long lasting concentrated coolant produced with organic acid technology. It provides excellent corrosion protection in modern vehicles, especially aluminum and iron alloy engines thanks to its silicate-free and improved formula.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

BS 6580 (GB) FW HEFT R 443 (D) Afnor R (D) Afnor R15/601 ASTM D 3306 and 4985, SAE J 1034 (1), JIS K2234 (1) (J) KSM 2142 (K) NATO S 759, CUNA NC 956-16 (I) UNE 26361-88 (E) EMPA (CH) E/L 1415 c MIL Italy, Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 D/F, Mercedes MB 325.3, Ford ESE M97B49-A, CUMMINS 85TB-2 (1), MAN N Man 248 and 324, Wartsilia 32-9011 (c.w.), Pegaso, GM US 6277 M Renault 41-01-001, Ford WSS-M97B44-C, Chrysler MS 9176, Cummins 90T8-4, Mack 014GS17004 Man B&W D 36 5600, GM 1899M (1) Navistar B-1, Type III, Volvo (Reg. N 260), Ford ESD M97 B49-A Opel GM QL 130100, Leyland Trucks LTS 22 AF 10, John Deere H 24 B1 and C1, Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage (C.W.) Mack 01GS170044.



1.5L, 3L, 16KG, 200KG, 1000KG

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

SUPER ANTIFREEZE LG

Konsantre, Dört Mevsim / Concentrated, All Season

TR Tüm benzinli ve dizel araçların soğutma sistemlerinde dört mevsim kullanılmak üzere, özel katkılarla formüle edilmiş üstün nitelikli etilen glikol bazlı soğutma sıvısıdır. Özel formülasyonu ile soğuk iklimlerde radyatör suyunun donmasını önlediği gibi sıcak iklimlerde radyatör suyunun kaynamasını engeller.

EN It is a high quality ethylene glycol based coolant formulated with special additives for use in all seasons in the cooling systems of gasoline and diesel vehicles. It prevents freezing of radiator water in cold climates and prevents boiling of radiator water in hot climates with its special formulation.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

BS 6580 (GB) FW HEFT R 443 (D) Afnor R (D) Afnor R15/601 ASTM D 3306 and 4985, SAE J 1034 (1), JIS K2234 (1) (J) KSM 2142 (K) NATO S 759, CUNA NC 956-16 (I) UNE 26361-88 (E) EMPA (CH) E/L 1415 c MIL Italy

ANTİFRİZLER

ANTIFREEZE



1.5L, 3L, 16KG, 200KG, 1000KG

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

LONG LIFE ORGANIC ANTIFREEZE LG

Konsantre, Dört Mevsim / Concentrated, All Season

TR Organik asit teknolojisi ile üretilen etilen glikol esaslı, uzun ömürlü konsantre soğutma sıvısıdır. Silikat içermeyen, geliştirilmiş formülü sayesinde modern araçlarda, özellikle alüminyum ve demir alaşımlı motorlarda korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.

EN It is ethylene glycol based, long life concentrated cooling liquid manufactured by the organic acid technology. Provides perfect protection against corrosion for modern vehicles especially for aluminum and iron alloy engines thanks to its enhanced formula which does not contain silicate.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

BS 6580 (GB) FW HEFT R 443 (D) Afnor R (D) Afnor R15/601 ASTM D 3306 and 4985, SAE J 1034 (1), JIS K2234 (1) (J) KSM 2142 (K) NATO S 759, CUNA NC 956-16 (I) UNE 26361-88 (E) EMPA (CH) E/L 1415 c MIL Italy, Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 D/F, Mercedes MB 325.3, Ford ESE M97B49-A, CUMMINS 85TB-2 (1), MAN N Man 248 and 324, Wartsilia 32-9011 (c.w.), Pegaso, GM US 6277 M Renault 41-01-001, Ford WSS-M97B44-C, Chrysler MS 9176, Cummins 90T8-4, Mack 014GS17004 Man B&W D 36 5600, GM 1899M (1) Navistar B-1, Type III, Volvo (Reg. N 260), Ford ESD M97 B49-A Opel GM QL 130100, Leyland Trucks LTS 22 AF 10, John Deere H 24 B1 and C1, Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage (C.W.) Mack 01GS170044.



1.5L, 3L, 16KG, 200KG, 1000KG

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

SUPER ANTIFREEZE XL

Tam Konsantre, Dört Mevsim / Full Concentrated, All Season

TR Tüm benzinli ve dizel araçların soğutma sistemlerinde dört mevsim kullanılmak üzere, özel katkılarla formüle edilmiş üstün nitelikli etilen glikol bazlı soğutma sıvısıdır. Özel formülasyonu ile soğuk iklimlerde radyatör suyunun donmasını önlediği gibi sıcak iklimlerde radyatör suyunun kaynamasını engeller.

EN It is a high quality ethylene glycol based coolant formulated with special additives for use in all seasons in the cooling systems of gasoline and diesel vehicles. It prevents freezing of radiator water in cold climates and prevents boiling of radiator water in hot climates with its special formulation.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

BS 6580 (GB) FW HEFT R 443 (D) Afnor R (D) Afnor R15/601 ASTM D 3306 and 4985, SAE J 1034 (1), JIS K2234 (1) (J) KSM 2142 (K) NATO S 759, CUNA NC 956-16 (I) UNE 26361-88 (E) EMPA (CH) E/L 1415 c MIL Italy



1.5L, 3L, 16KG, 200KG, 1000KG

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

LONG LIFE ORGANIC ANTIFREEZE XL

Tam Konsantre, Dört Mevsim / Full Concentrated, All Season

TR Organik asit teknolojisi ile üretilen etilen glikol esaslı, uzun ömürlü konsantre soğutma sıvısıdır. Silikat içermeyen, geliştirilmiş formülü sayesinde modern araçlarda, özellikle alüminyum ve demir alaşımlı motorlarda korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.

EN It is an ethylene glycol based, long lasting concentrated coolant produced with organic acid technology. It provides excellent corrosion protection in modern vehicles, especially aluminum and iron alloy engines thanks to its silicate-free and improved formula.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMESLER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

BS 6580 (GB) FW HEFT R 443 (D) Afnor R (D) Afnor R15/601 ASTM D 3306 and 4985, SAE J 1034 (1), JIS K2234 (1) (J) KSM 2142 (K) NATO S 759, CUNA NC 956-16 (I) UNE 26361-88 (E) EMPA (CH) E/L 1415 c MIL Italy, Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 D/F, Mercedes MB 325.3, Ford ESE M97B49-A, CUMMINS 85TB-2 (1), MAN N Man 248 and 324, Wartsilia 32-9011 (c.w.), Pegaso, GM US 6277 M Renault 41-01-001, Ford WSS-M97B44-C, Chrysler MS 9176, Cummins 90T8-4, Mack 014GS17004 Man B&W D 36 5600, GM 1899M (1) Navistar B-1, Type III, Volvo (Reg. N 260), Ford ESD M97 B49-A Opel GM QL 130100, Leyland Trucks LTS 22 AF 10, John Deere H 24 B1 and C1, Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage (C.W.) Mack 01GS170044.



BRAKE & CLUTCH CLEANER

TR Fren diskleri ve kampanaları, fren balataları, debriyaj baskı ve parçaları, şanzıman ve diferansiyel üzerindeki yağ, kir, silikon ve toz temizliğinde kullanılmak üzere özel formüle edilmiş bir üründür. Yağlı ve kirli makine parçaları, temizlenmek istenilen tüm metal malzemeler, cam ve seramik üzerinde kullanılır.

EN It is a specially formulated product for use in cleaning oil, dirt, silicon and dust on brake discs and drums, brake pads, clutch pressure and parts, gearbox and differential. It is also use for desined to be cleaned oily and dirty machine parts, all metal materials, glass and ceramics.

500ML

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING



CHAIN WAX

TR Zincir aksamına sahip her türlü makine ve ekipman için uygun bir üründür. Yarı transparan yağlama filmi ile yüksek hızda sızdırma ve su etkileşimine karşı direnç oluşturur.

EN It is suitable for all types of machines and equipment with chain components. With its semi-transparent lubricating film, it provides high speed leakage and water resistance.

400 ml

AMBALAJ TİPLERİ / TYPES OF PACKAGING

FREN HİDROLİĞİ

BRAKE FLUID

Lubrico
Oil international



500ML, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

BRAKE FLUID DOT 3

TR Motorlu araçların hidrolik fren sistemlerinde ve debriyajlarda mükemmel performans gösteren, yüksek kaliteli sentetik fren hidroliğidir. Yüksek kaynama noktası özelliği ile mükemmel güç iletimi, güvenli çalışma ve içerdği özel katkıları sayesinde maksimum koruma sağlar. Sistemde pas, korozyon ve aşınmaya karşı etkin koruma sağlar.

EN It is a high quality synthetic brake fluid that performs excellently in the hydraulic brake systems and clutches of motor vehicles. With its high boiling point, it provides excellent power transmission, safe operation and maximum protection thanks to its special additives. It provides effective protection against rust, corrosion and wear in the system.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

FMVSS 116-DOT 3, ISO 4925, JASO JIS K2233, SAE J1703



500ML, 1000L

AMBALAJ TIPLERİ / TYPES OF PACKAGING

SUPER BRAKE FLUID DOT 4

TR Motorlu araçların hidrolik fren sistemlerinde ve debriyajlarda mükemmel performans gösteren, yüksek kaliteli sentetik fren hidroliğidir. Yüksek kaynama noktası özelliği ile mükemmel güç iletimi, güvenli çalışma ve içerdği özel katkıları sayesinde maksimum koruma sağlar. Sistemde pas, korozyon ve aşınmaya karşı etkin koruma sağlar.

EN It is a high quality synthetic brake fluid that performs excellently in the hydraulic brake systems and clutches of motor vehicles. With its high boiling point, it provides excellent power transmission, safe operation and maximum protection thanks to its special additives. It provides effective protection against rust, corrosion and wear in the system.

KARŞILADIĞI ONAY VE ŞARTNAMELER / APPROVALS AND SPECIFICATIONS TO MEET

FMVSS 116-DOT4, SAE J 1703/J 1704

Lubrico®
Oil International




Belgelerimiz /Certificates

ULUSLARARASI /INTERNATIONAL




MERCEDES BENZ
OEM



DAIMLER
OEM



MAN TRUCK
OEM



VOLVO
OEM



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



EELQMS




EAC



SAIL

ULUSAL /LOCAL



TSE



TÜRKAK
TS EN ISO/IEC 17025



EPDK

DISCOVER THE POWER

LUBRICO PETROKİMYA A.Ş.



+90 262 502 15 43



İnönü Mh. GEPOSB 2.Cd.
11. Sk. No: 9

Gebze,Kocaeli / **TÜRKİYE**



www.lubrico.com.tr

